

# Sensor de Porta e Janela Inteligente Zigbee

Parabéns! Você adquiriu um dispositivo inteligente que torna a sua vida mais segura e confortável!

Leia o manual atentamente para as instruções de instalação.

Se ainda não for um integrador/instalador certificado para conhecer melhor este e outros produtos da linha Home Intelligence, procure a Quero Automação para conseguir seu certificado.




[www.geonav.com.br/hi](http://www.geonav.com.br/hi)


**A caixa contém:** 1 sensor de porta e janela; 1 Guia rápido; 1 fita adesiva 3M.

Este é um produto da linha Home Intelligence Pro. Detecta quando alguém abre uma porta, janela ou gaveta e envia uma notificação para o smartphone. Ativa cenas ou outros dispositivos conectados automaticamente com o aplicativo HI by Geonav.

## Visão Geral:

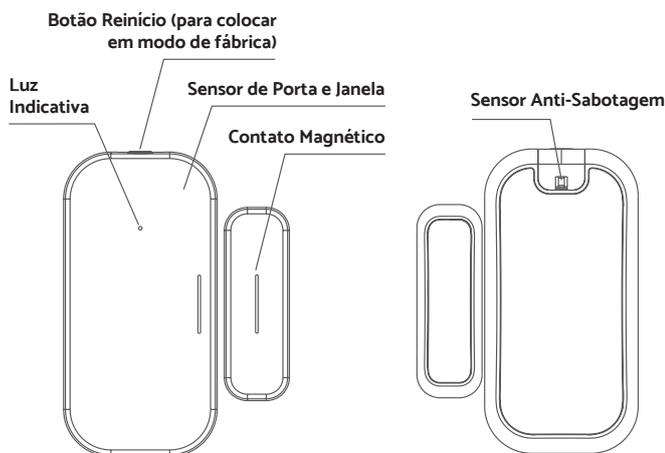


## Instalação:




① Retire a tampa para ter acesso a bateria.

② Retire a fita de proteção da bateria.


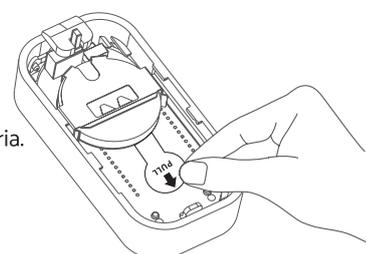


③ Coloque a tampa novamente.



④ Depois de adicionar o sensor no aplicativo, retire o adesivo 3M e posicione o sensor no local desejado.

Recomenda-se instalar o contato magnético com a distância de 10mm do sensor.



## IMPORTANTE:

Instale o produto longe de objetos que possam causar mudanças de temperatura, como ar condicionado, ventilador, geladeira e forno. Não exponha o produto ao sol.

# Sensor de Porta e Janela Inteligente Zigbee

## Especificações Técnicas:

Versão do Zigbee: 3.0

Alimentação: CR2032 3V

Autonomia: 1 ano (20 acionamentos por dia)

Temperatura de Operação: -10°C a +55°C

Alcance do zigbee: <30m

Distância de alarme: 23±5mm

Dimensões do sensor: 52x26x13,8mm

Dimensões do contato magnético: 33x11x13,7mm


Peso: Sensor - 13g / Contato Magnético - 8g

Nível de Proteção: IP20 (proteção contra uso normal e sem proteção contra qualquer líquido)

2 Você pode usar um email para criar a sua conta. Verifique se aparece o código do país Brasil (+55).

3 Será enviado um código de verificação para o seu email. Digite o código para validar sua conta. Termine a configuração criando uma senha.

4 Se já tiver uma conta, basta entrar usando seu login e senha.

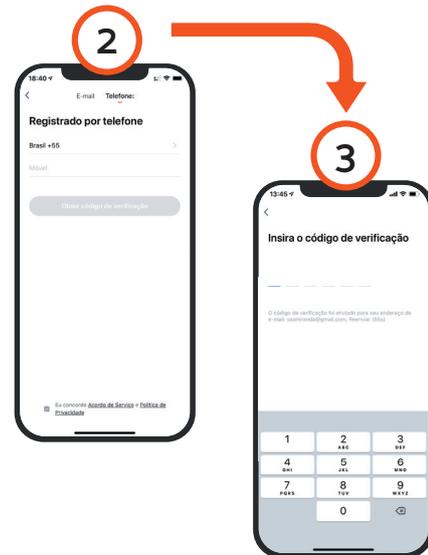

## Configuração da Rede e Aplicativo HI by Geonav

1 Baixe o aplicativo da App Store (para dispositivos iOS) ou Google Play (aparelhos Android). Faça uma busca por HI by Geonav ou use o código QR abaixo.



2 Verifique se o roteador está conectado e funcionando.

3 Verifique se a central de automação Zigbee está conectada.

## Adicionar o Sensor de Porta e Janela




1 Pressione o botão reinício (fica na parte interna do sensor) por 5-10 segundos até a luz indicativa verde começar a piscar.

**Importante:** O sensor de movimento precisa estar próximo da central de automação para os passos a seguir.


## Criando sua conta

1 Depois de baixar o aplicativo, toque em Registrar e leia a Política de Privacidade. Toque no botão Concordo para continuar.

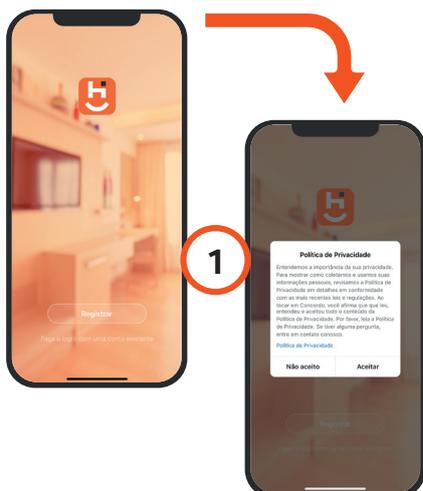

2 Toque no botão Adicionar Dispositivo e procure a Central de Automação Zigbee.

3 Aperte em Adicionar Sub-dispositivos.

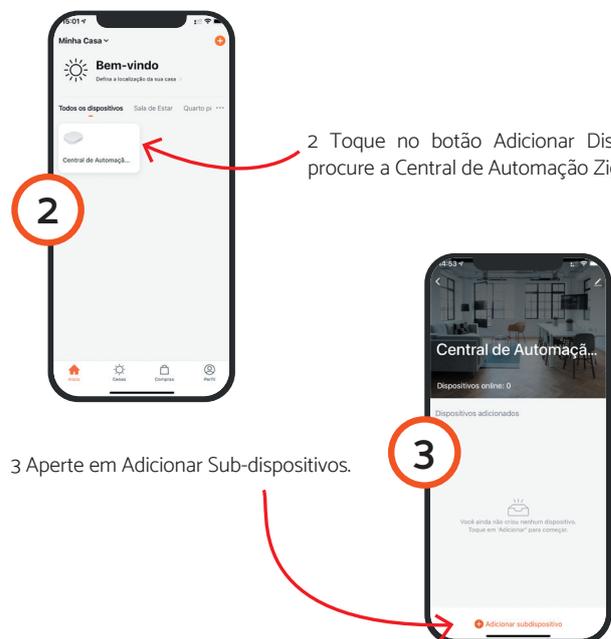

# Sensor de Porta e Janela Inteligente Zigbee

4 Na tela seguinte, apenas confirme que a luz indicativa está piscando rapidamente e toque em Continuar.



5 O processo de adição do produto demora alguns segundos para terminar.



6 Para finalizar, dê um nome para o dispositivo e indique o cômodo em que ele foi instalado para ser mais fácil identificá-lo.

## ATENÇÃO

1. Os produtos Home Intelligence só funcionam na frequência de 2.4GHz.
2. O número de caracteres na rede Wi-Fi e senha do roteador não pode ultrapassar 24 dígitos.

## Termos de Garantia

1. O cliente precisa apresentar a nota fiscal quando precisar acionar a garantia durante o período indicado na embalagem.
2. A garantia deste produto é de 1 ano para defeitos de fabricação (incluindo as partes) a partir da data da compra.
3. A garantia será inválida se alguma das condições acontecer:
  - A) Não for apresentada uma nota fiscal com a data de compra;
  - B) Reparos ou modificações não autorizadas foram feitas;
  - C) Danos causados por não seguir as instruções contidas neste manual, mau uso, fogo, água, fenômenos da natureza e outros.
4. A garantia não é estendida para perda ou danos causados pelo envio e postagem do produto.
5. Os termos da garantia e suas condições estão sujeitas a mudança sem aviso prévio.

## Padrão de fábrica

1 Pressione o botão reinício por 5-10 segundos até a luz indicativa verde começar a piscar.

## Usando o Sensor de Porta e Janela

1 Depois de instalado e configurado, o Sensor de Porta e Janela enviará uma notificação de alerta quando a porta for aberta ou fechada.

2 Toque em Histórico para ver uma lista dos registros de abertura capturados pelo sensor; no ícone Notificação, é possível desligar o envio de avisos para o smartphone; o indicador Bateria mostra o nível de energia da pilha do sensor.

3 Para fazer configurações personalizadas, toque em Editar (ícone do lápis) na tela do aplicativo.



“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados”.

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 06786-21-11765