



Adaptador de Tomada Inteligente Wi-Fi

Manual do Usuário
HISP10ABV



geonov

Parabéns! Você adquiriu um dispositivo inteligente
que torna a sua vida mais segura e confortável!

Leia o manual atentamente para as instruções de
instalação.

Precisa de ajuda? Acesse o vídeo de instalação e
configuração do produto em nosso site.

Dúvidas? Suporte dedicado pelo chat on-line em nosso
site



www.geonav.com.br/hi

Se preferir, contrate um instalador certificado mais
próximo de você em:



www.queroautomacao.com.br

A caixa contém

1 Adaptador de Tomada Inteligente;
1 Guia de Usuário.

Especificação Técnica

Corrente Máxima: 10A

Tensão: Bivolt 100-240V 50/60Hz

Potência: 1.100W (110V) 2.200W (220V)

Rede sem fio: 2.4GHz, padrão 802.11b/g/n

Temperatura de uso: 0°C ~ 40°C

Material: ABS Anti-chamas

Dimensões: 70 x 70 x 65mm


Peso: 102,45g

Plug: NBR 14136

Controle remotamente luminárias, cafeteiras, umidificadores de ambiente e eletrodomésticos pelo smartphone e programe o tempo de uso para economia de energia.

Visão Geral

Botão liga/desliga

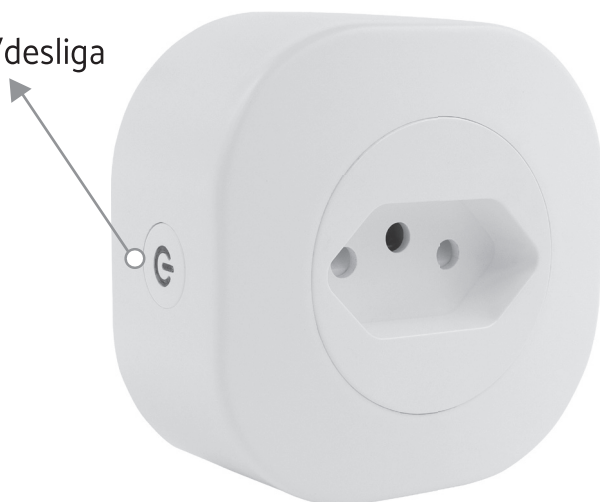

Modo de Usar

Configuração da Rede e Aplicativo HI by Geonav

1 - Baixe o aplicativo da App Store (para dispositivos iOS) ou Google Play (aparelhos Android). Faça uma busca por HI by Geonav ou use o código QR abaixo:



2 - Antes de iniciar a configuração, verifique se sua rede foi criada usando a frequência de 2.4GHz e se ela não está congestionada com muitos dispositivos conectados (indicamos manter menos de 20 aparelhos em uma mesma rede Wi-Fi). Se não souber a configuração da sua rede sem fio, entre em contato com a empresa que fornece sua internet.


3 - Na sua rede sem fio, não use senhas com caracteres especiais como “~!@#\$\$%^&*()” pois eles interferem no processo de configuração do dispositivo inteligente.

4 - Mantenha o smartphone e o dispositivo Home Intelligence perto do roteador quando fizer a configuração para agilizar o processo. Depois, ele pode ser posicionado em outro local, mas sempre dentro do alcance do roteador. Para saber qual o alcance do seu roteador, leia o manual de instruções ou entre em contato com a empresa que fornece sua internet.



Criando sua conta

1 - Depois de baixar o aplicativo, toque em Registrar e leia a Política de Privacidade. Toque no botão Concordo para continuar.

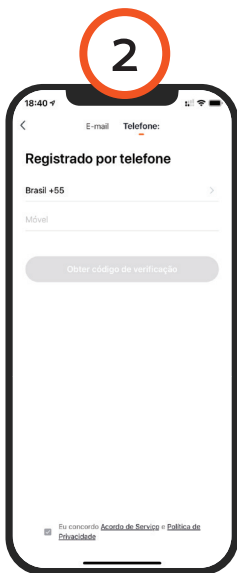


2 - Você pode usar um email ou um número de telefone para criar a sua conta. Verifique se aparece o código do país Brasil (+55) e não esqueça de colocar o código de área do seu estado na frente do número do celular.

3 - Será enviado um código de verificação para o seu smartphone ou para o email. Digite o código para validar sua conta. Termine a configuração criando uma senha.


4 - Se já tiver uma conta, basta entrar usando seu login e senha.

Adicionar o Adaptador de Tomada

1 - Conecte o Adaptador de Tomada no local desejado. Aperte e segure o botão de ligar por 5 segundos, uma luz azul acende e pisca rapidamente, indicando que está em modo de configuração.

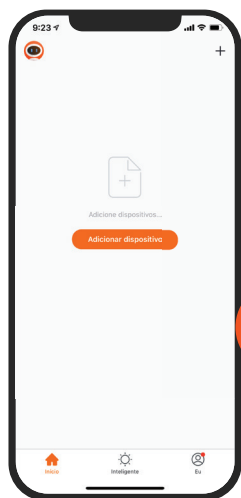


2

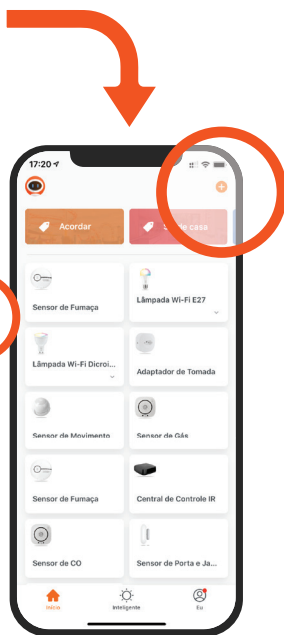

2 - Toque no botão Adicionar Dispositivo no centro da tela para configurar o adaptador de tomada. Se já tiver um dispositivo Home Intelligence, toque no botão + no canto superior esquerdo.

3

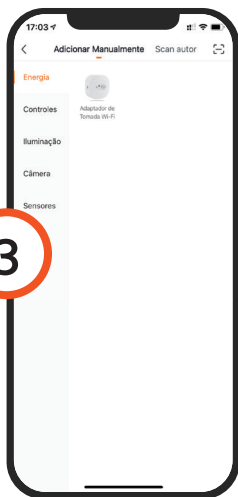


3 - Escolha a aba Energia e depois toque em Adaptadores de Tomada para iniciar o processo.



4 - Na tela seguinte, verifique que se a luz indicadora está piscando rapidamente. Se não estiver, reinicie apertando o botão de ligar por cinco segundos.

5 - Toque em Continuar e depois coloque o nome e a senha da rede Wi-Fi. Toque em OK. O processo demora alguns segundos. Se houver uma falha, repita os passos.


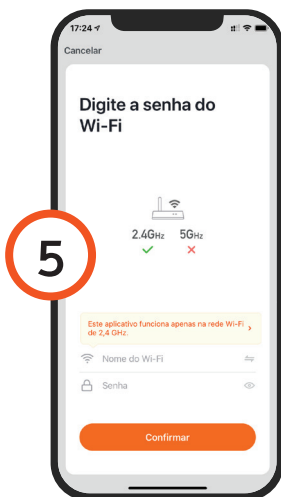


6 - Para finalizar, dê um nome para o dispositivo e indique o cômodo em que ele foi instalado para ser mais fácil identificá-lo.

Configuração


1 - Toque no ícone da tomada para abrir a interface de controle.

2 - Toque no botão central para Ligar ou Desligar o aparelho que está conectado ao adaptador de tomada.

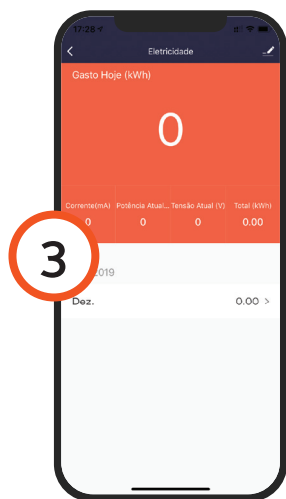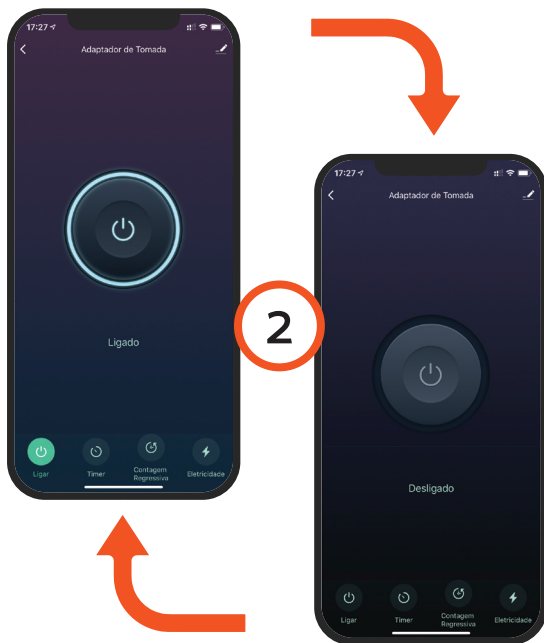

3 - No ícone Consumo, é possível acompanhar a quantidade de energia que o circuito (pode ser iluminação ou aparelho elétrico) está consumindo.

4 - Também é possível criar agendamento e contagem regressiva para ligar e desligar o adaptador automaticamente.

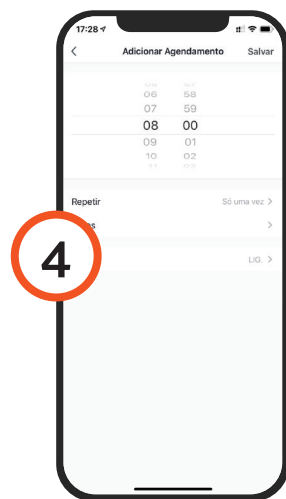

Configuração Assistentes de Voz ou IFTTT

Depois de instalar o dispositivo Home Intelligence, acesse as configurações extras para conectar o HI by Geonav com um dos assistentes de voz, Google Assistant ou Amazon Alexa.

Toque no ícone correspondente para ver as instruções de como fazer a configuração. Siga os passos indicados no aplicativo.

Atenção

1- Não ligar cargas indutivas como motores ou resistivas com resistência elétrica como chuveiro, aquecedores elétricos ou secadores de cabelo.

2 - Os produtos Home Intelligence só funcionam na frequência de 2.4GHz.

3 - O número de caracteres na rede Wi-Fi e senha do roteador não pode ultrapassar 24 dígitos.

4 - Mantenha o dispositivo e o smartphone o mais próximo do roteador possível para evitar interferências.

5 - Ao apertar o botão de ligar, uma luz vermelha acende. Aperte novamente para desligar (a luz se apagará).

6 - Aperte e segure o botão por 5 segundos, uma luz azul acende e pisca rapidamente, indicando que ele está em modo de configuração.

7 - Quando a luz azul piscar devagar, isso significa que há um problema na conexão na rede sem fio. Verifique o roteador ou a configuração da rede.

Luzes Indicadoras

Modo	Luz Indicadora
Configuração	Luz azul pisca rapidamente
Ligado	Luz acesa
Problemas na conexão	Luz azul pisca devagar
Desligado	Luz desligada

Perguntas Frequentes

Problema: O Adaptador de Tomada não conecta.

Solução: Verifique a qualidade da rede Wi-Fi; deixe o aparelho mais perto do roteador; reinicie o dispositivo e adicione novamente.

Problema: O Adaptador de Tomada continua na lista de dispositivos depois de reiniciado.

Solução: Reiniciar o dispositivo apenas apaga as configurações de rede, mas não altera o perfil no aplicativo. Remova-o diretamente no aplicativo.

Problema: Trocar a rede Wi-Fi.

Solução: Primeiro, remova o dispositivo do aplicativo e reinicie o Adaptador de Tomada. Em seguida, faça todo o processo de configuração novamente.

Termo de Garantia

1 - O cliente precisa apresentar a nota fiscal quando precisar acionar a garantia durante o período indicado na embalagem.

2 - A garantia deste produto é de 1 ano para defeitos de fabricação (incluindo as partes) a partir da data da compra.

3 - A garantia será inválida se alguma das condições acontecer:

A) Não for apresentada uma nota fiscal com a data de compra;

B) Reparos ou modificações não autorizadas forem feitas;

C) Danos causados por não seguir as instruções contida neste manual, mau uso, fogo, água, fenômenos da natureza e outros.

4 - A garantia não é estendida para perda ou danos causados pelo envio e postagem do produto.

5 - Os termos da garantia e suas condições estão sujeitas a mudança sem aviso prévio.



05852-19-11765

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".

Este produto contém o módulo ESP8266EX código de homologação: 05852-19-11765



geonav

Importado por Alfacomex S/A
CNPJ SP 23.004.906/0001-80
CNPJ SC 23.004.906/0002-60
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1853
São Paulo - SP - 01452-001
Validade não aplicável
Fabricado na China