

# Luminária Inteligente

## Wi-Fi

HILUM01



Parabéns! Você adquiriu um dispositivo inteligente que torna a sua vida mais prática e confortável!

Leia o manual atentamente para as instruções de instalação.

Se precisar de ajuda para instalar e tirar o máximo desse produto, acesse o site:



[www.geonav.com.br/hi](http://www.geonav.com.br/hi)

**A caixa contém:** 1 Luminária Inteligente Wi-Fi, 1 Guia Rápido.

Crie uma iluminação divertida e inteligente. Personalize a intensidade para leitura, harmonize o ambiente com branco quente ao frio, crie agendamentos e programe cenários para exercícios e relaxamento, festas, jantares, cinema em família com sua cor favorita.

### Especificações Técnicas:

**Rede sem fio:** Wi-Fi 2.4GHz, padrão 802.11b/g/n + Bluetooth

**Material:** Alumínio + PC

**Dimensões:** 130 x 140 x 130mm (LxAxP)

**Comprimento do fio:** 1,8 metros

**Peso:** 381g

**Cor:** Branco

**Potência:** 12W

**Lumens:** 1200Lm

**Tensão:** 100-264VCA, 50/60Hz

**Tempo de vida do LED:** 40.000 horas


**Aplicativo:** Hi By Geonav

**Assistente de voz:** Amazon Alexa e Google Assistente

Não precisa de central de comando ou gateway.

Conecte diretamente à rede Wi-Fi e controle pelo smartphone.

### Visão Geral:

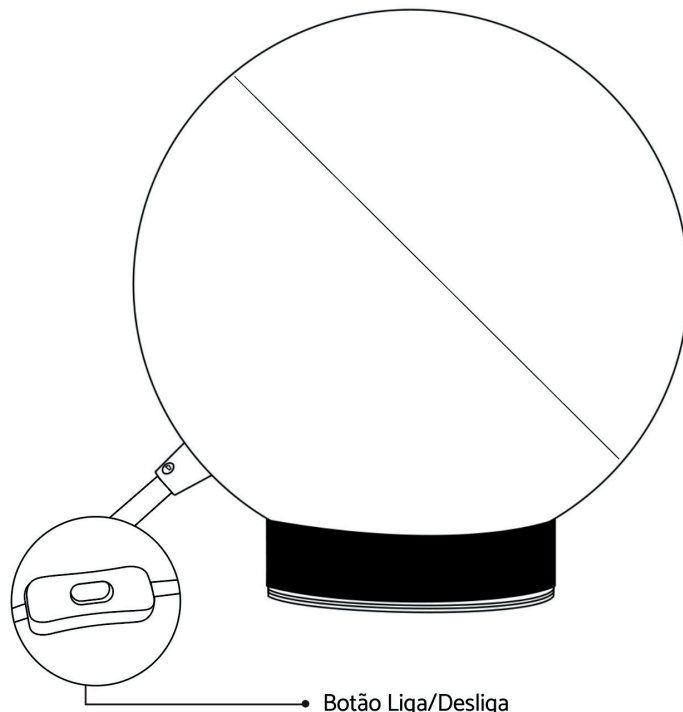

### Configuração da Rede e Aplicativo HI by Geonav

1 Baixe o aplicativo da App Store (para dispositivos iOS) ou Google Play (aparelhos Android). Faça uma busca por HI by Geonav ou use o código QR abaixo.



2 Antes de iniciar a configuração, verifique se sua rede foi criada usando a frequência de 2.4GHz e se ela não está congestionada com muitos dispositivos conectados (indicamos manter menos de 20 aparelhos em uma mesma rede Wi-Fi). Se não souber a configuração da sua rede sem fio, entre em contato com a empresa que fornece sua internet.

3 Na sua rede sem fio, não use senhas com caracteres especiais como "-!@#\$%^&\*()" pois eles interferem no processo de configuração do dispositivo inteligente.

4 Mantenha o smartphone e o dispositivo Home Intelligence perto do roteador quando fizer a configuração para agilizar o processo. Para saber qual o alcance do seu roteador, leia o manual de instruções ou entre em contato com a empresa que fornece sua internet.

# Luminária Inteligente


## Wi-Fi

HILUMo1



### Criando sua conta


1 Depois de baixar o aplicativo, toque em Registrar e leia a Política de Privacidade. Toque no botão Concordo para continuar.

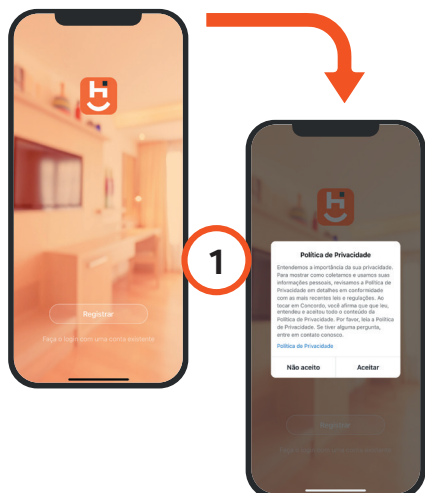

2 Use um e-mail para criar a sua conta ou use as opções Assinar com o Google, ou Assinar com Apple. Será necessário digitar sua conta e senha Google ou Apple.


3 Será enviado um código de verificação para o seu e-mail. Digite o código para validar sua conta. Termine a configuração criando uma senha.

4 Se já tiver uma conta, basta entrar usando seu login e senha.

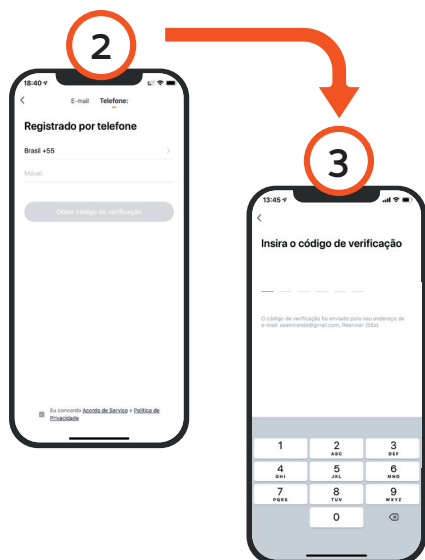

### Adicionar a Luminária Led Inteligente



1 Depois de instalar a Luminária Led Inteligente, será necessário desligar a luminária. Em seguida aperte o botão de ligar/desligar por 5 vezes seguidos para entrar em modo de configuração. A luminária ficará piscando rapidamente.

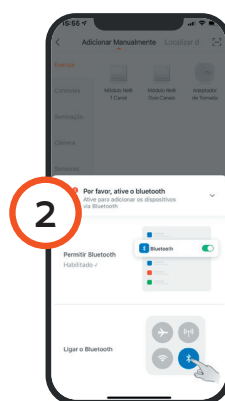

2 Ative o Bluetooth nas configurações do celular.

3 Toque no botão Adicionar Dispositivo no centro da tela para configurar a Luminária Inteligente. Se já tiver um dispositivo Home Intelligence, toque no botão + no canto superior.

A Luminária Inteligente deve aparecer automaticamente. Se isso não acontecer, escolha a aba Iluminação e depois toque em Luminária Inteligente.

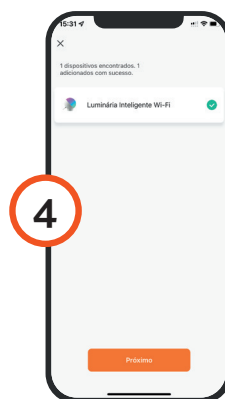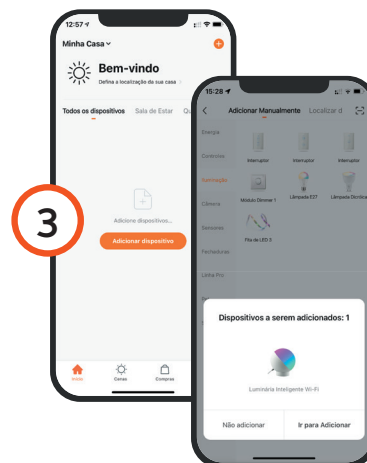

4 Na tela seguinte, confirme que a luz está piscando rapidamente.

Toque em Continuar e depois coloque o nome e a senha da rede Wi-Fi. Toque em OK.

O processo de adição demora alguns segundos para terminar.

5 Para finalizar, dê um nome para o dispositivo e indique o cômodo em que ele foi instalado para ser mais fácil identificá-lo.



# Luminária Inteligente


## Wi-Fi

HILUM01



### Funcionalidades

- 1 - Ligar/Desligar
- 2 - Modo Colorido
- 3 - Modo Branco
- 4 - Seletor de cores
- 5 - Dimerização
- 6 - Cenas
- 7 - Modo música
- 8 - Temporizador / Agendamento

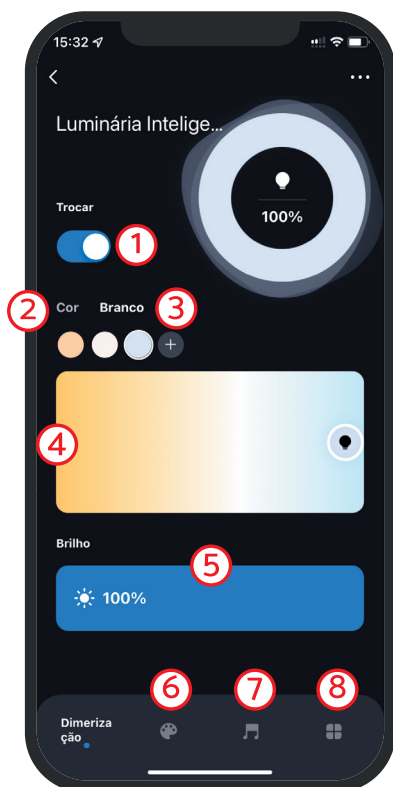

#### 1 - Ligar/Desligar

Ligar/Desligar a luminária.

#### 2 - Paleta de cores

Defina a cor colorida para a luminária.

#### 3 - Cor Branco

Opção de branco quente ou Branco frio.

#### 6 - Cenas

Escolha ou personalize um conjunto de cores para ligar a luminária.

#### 7 - Modo música

Troque as cores da luminária conforme a batida da música. Para funcionar, basta deixar a tela no modo música aberta em seu celular.

Importante: Se você fechar o app ou sair do modo música, a luminária permanece ligada na última cor que foi definida no modo música.

#### 8 - Temporizador

Determine um tempo para a luminária desligar.

#### Agendamento

Determine um período do dia para a luminária ligar/desligar.

### Acionando a luminária inteligente por comando de voz.

É necessário instalar o aplicativo Alexa ou Google Home tanto para iOS como para Android. Depois, adicione a skill ou action seguindo as orientações no aplicativo Hi By Geonav.

Após adicionar a Skill, basta ir no assistente de voz e dizer:

Alexa, ligar/desligar o (nome da luminária).

ou

Ok Google, ligar/desligar o (nome da luminária).

### Termos de Garantia

1. O cliente precisa apresentar a nota fiscal quando precisar acionar a garantia durante o período indicado na embalagem.
2. A garantia deste produto é de 1 ano para defeitos de fabricação (incluindo as partes) a partir da data da compra.
3. A garantia será inválida se alguma das condições acontecer:
  - A) Não for apresentada uma nota fiscal com a data de compra;
  - B) Reparos ou modificações não autorizadas foram feitas;
  - C) Danos causados por não seguir as instruções contidas neste manual, mau uso, fogo, água, fenômenos da natureza e outros.
4. A garantia não é estendida para perda ou danos causados pelo envio e postagem do produto.
5. Os termos da garantia e suas condições estão sujeitas a mudança sem aviso prévio.



“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.”

Incorpora produto homologado pela Anatel  
sob o número 08207-21-11765



Distribuído por Alfacomex Com., Imp. e Exp. de Produtos em Geral Ltda.  
CNPJ 23.004.906/0001-80 / CNPJ 23.004.906/0002-60  
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1853 - São Paulo - SP - 01452-001  
sac@alfacomex.com.br - Validade não aplicável  
Garantia de 1 ano - Fabricado na China