



MANUAL: HIFL3M

EXTENSOR PARA FITA DE LED INTELIGENTE WI-FI – 3 METROS



Imagens meramente ilustrativas.



Leia o manual atentamente para
as instruções de instalação.

geonav

Parabéns!

Você adquiriu um dispositivo inteligente que torna a sua vida mais divertida e iluminada!

Este é um produto da linha **Home Intelligence**. Ele foi desenvolvido para expandir ou substituir a fita de LED HIFL3QF da **HI by Geonav**.

A Fita de LED HIFL3QF pode ser ampliada até 9 metros (Fita de LED (código: HIFL3QF) + 2 extensor de Fita de LED (código: HIFL3M).



Ajuda

Se precisar de ajuda para configurar seu produto, acesse o site:



www.geonav.com.br/hi

A caixa contém:

1 Extensor Fita de LED 3 metros e 1 guia rápido..

Atenção

1. A instalação deve ser feita por uma pessoa com experiência em instalação de iluminação. Não tente fazer isso se não tiver as qualificações necessárias.
2. Mantenha o dispositivo longe do alcance das crianças.
3. Não coloque este dispositivo em contato com piscina, sujeira ou em um ambiente muito quente.
4. Instale o extensor da fita longe de sinais que possam interferir no seu funcionamento, como micro-ondas ou outros que atuem na faixa de 2.4Ghz.
5. Manter o dispositivo em locais fechados por parede de concreto ou materiais metálicos pode reduzir sua eficiência e alcance de sinal.
6. NÃO tente abrir, desmontar ou modificar o extensor da fita. Isso, além de violar os termos de garantia, pode causar acidentes.
7. Limpe e remova toda a sujeira antes de aplicar a fita de LED no local.


Visão Geral

Fita de LED

Dimensão do produto:
C x L x A = 300 x 1 x 0,27 cm

4W/metro

IP65



Especificações Técnicas


Fita de LED

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Tensão da Fita de LED | 24VDC |
| Potência da fita | 4W por metro |
| Quantidade de LEDs | 72 Leds por metro |
| Vida útil do LED | 25.000 horas |
| Lúmens | 550lm por metro |
| Dimensão (CxLxA): | 300 x 1 x 0,27 cm |
| Temperatura de Operação | 0°C a +40°C |
| Umidade de operação | 10% a 85%RH |
| Nível de proteção | IP65 |

Como conectar a fita extensor na fita de LED

Fita de LED
3 metros

Extensor para Fita
de LED 3 metros

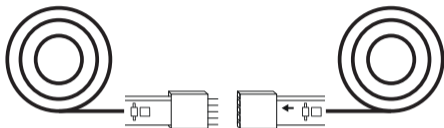

Para conectar mais de um extensor,
faça o mesmo procedimento anterior.

ATENÇÃO: O limite máximo é 1 fita HIFL3QF
+ 2 fita extensor HIFL3M.

**Limpe a superfície do local antes
de aplicar a fita de LED.**

A superfície com sujeira pode
danificar o efeito da cola do adesivo.



**Parede, mesa,
piso etc.**

Como cortar sua fita de LED?

É possível cortar a fita de LED a cada 25 cm.




**Veja a
marcação
do corte.**

Atenção: Uma vez que a fita de LED é cortada, não é possível solicitar a garantia do mesmo.


Ajustando a fita de LED no aplicativo

É necessário informar a metragem total para o aplicativo executar todos os efeitos de forma correta.



1. Abra o aplicativo **Hi by Geonav**
2. Procure e selecione sua Fita de LED.
3. Aperte no ícone configuração.

Ajustando a fita de LED no aplicativo

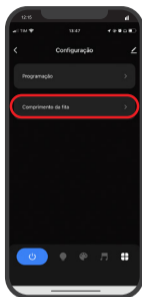

4. Selecione a opção Comprimento da Fita de LED.



5. Coloque a metragem de acordo com o tamanho real e aperte em confirmar.

Pronto. Seu extensor de fita está configurado corretamente.

Termos de Garantia

1. O cliente deve apresentar a nota fiscal quando precisar acionar a garantia durante o período indicado na embalagem.
2. A garantia deste produto é de 1 ano para defeitos de fabricação (incluindo as partes) a partir da data da compra.
3. A garantia será inválida se alguma das condições acontecer:
 - a. Não for apresentada uma nota fiscal com a data de compra;
 - b. Reparos ou modificações não autorizadas foram feitas;
 - c. Danos causados por não seguir as instruções contidas neste manual, mau uso, fogo, água, fenômenos da natureza e outros.
4. A garantia não é estendida para perda ou danos causados pelo envio e postagem do produto.
5. Os termos da garantia e suas condições estão sujeitas a mudança sem aviso prévio.

geonav

**Distribuido por Alfacomex Com.,
Imp. e Exp. de Produtos em Geral Ltda.**

CNPJ 23.004.906/0001-80 - CNPJ 23.004.906/0002-60
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1853 - São Paulo - SP - 01452-912

Validade não aplicável

Garantia de 1 ano - Fabricado na China



CE RoHS



sac@geonav.com.br
www.geonav.com.br